



VESILUKON ASENNUS

ALIPAINNE:


PALLOVESILUKKO ASENNETAAN ALTAAN POHJASSA OLEVAAN REIKÄÄN

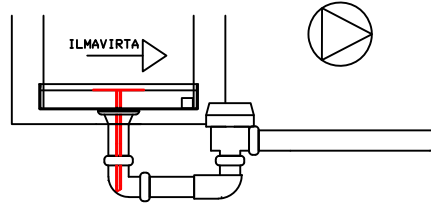


VESILUKON HUOLTOKANSI ASENNETAAN PAIKOILLEEN SITEN, ETTÄ KANNESSA OLEVA PUTKI MENEE VESILUKON POHJAAN KANSI RUUVATAAN KIINNI JA TIIVISTETÄÄN PUR-MASSALLA

YLIPAINNE:

VESILUKKO ASENNETAAN ALTAAN POHJASSA OLEVAAN REIKÄÄN



PUTKEN (8 MM) TOINEN PÄÄ KIERRETÄÄN NIITTIMUTTERIN SISÄÄN JA TOINEN PÄÄ VIEDÄÄN MUOVIPUTKEN KYLJESTÄ LÄPI (LÄPIVIENTIKUMITIIVISTE)



VESILUKON HUOLTOKANSI RUUVATAAN KIINNI JA TIIVISTETÄÄN PUR-MASSALLA

MASTERVENT OY
ILMANVAIHTOKOJETEKNIKKAA

PIIR. NO

VLAD MK -

KONDENSSEDEN_POISTO

PT

VESILUKOT

PT

ASENNUSOHJE